VALENTE 100 SINCE 1919 SPA
One hundred years of reliability

Headquarters:
Via Don Minzoni, 6
20045 – Lainate (MI) Italy
Tel. +39 02.93799212 - Fax. +39 02. 93799349
mail@valente.it
www.valente.it www.valente1919.com

Registered office:
Via Emilio Motta, 6
20144 – Milano (MI) Italy
info@valente.it

ISO 9001:2015 Certified

SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA CARRIS DE GRUA VALEX F060

TRILHO SEM INTERCALAÇÃO

TRILHO COM INTERCALAÇÃO

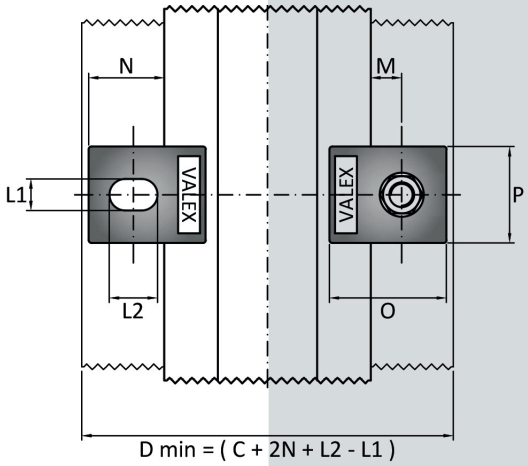

TRILHO SEM INTERCALAÇÃO

TRILHO COM INTERCALAÇÃO

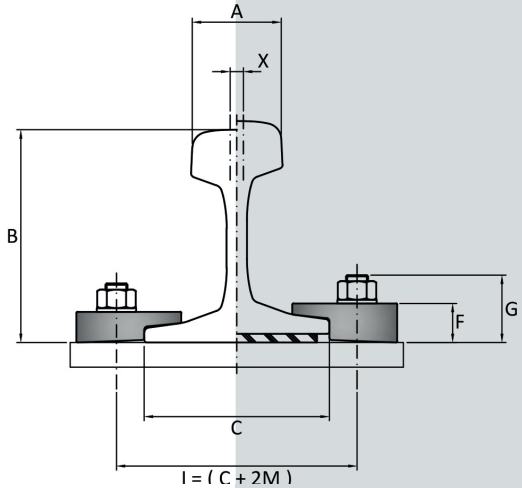

CARACTERÍSTICAS

- Sistema composto por uma chapa, um parafuso e uma porca.
- Possibilidade de regulação lateral.
- Instalação fácil e simples.
- Manutenção fácil e simples.

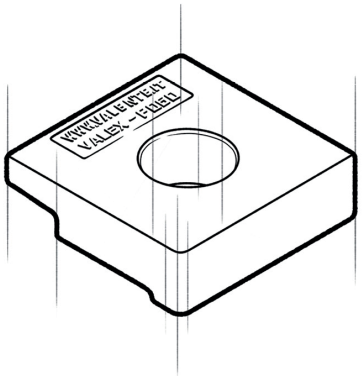

COMPONENTES

- Clip

APLICAÇÕES

VALEX F060 é um sistema de fixação direta desenvolvido especificamente para trilhos de pontes rolantes, mas também pode ser utilizado em trilhos de trens e trilhos leves (Decauville), com resultados muito positivos. É um sistema muito robusto e confiável, de dimensões compactas, que pode ser utilizado com qualquer tipo de guindaste, independentemente do sistema de guia.



Dimensões [mm]	E	F	G	H	L	L1	L2	M	N	O	P	Peso [g]
VALEX F060	-	22	55	-	-	27	27	18	50	70	70	570

VALEX F060 CLIP

VALENTE SPA SINCE 1919
One hundred years of reliability

Headquarters:
Via Don Minzoni, 6
20045 – Lainate (MI) Italy
Tel. +39 02.93799212 - Fax. +39 02. 93799349
mail@valente.it
www.valente.it www.valente1919.com

Registered office:
Via Emilio Motta, 6
20144 – Milano (MI) Italy
info@valente.it

ISO 9001:2015 Certified

SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA CARRIS DE GRUA VALEX F060



TIPO DE TRILHO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso [kg/m]	COM ESPAÇADOR	SEM ESPAÇADOR
A 45	45,00	55,00	125,00	22,10	-	-
A 55	55,00	65,00	150,00	31,80	-	VALEX F060
A 65	65,00	75,00	175,00	43,10	-	VALEX F060
A 75	75,00	85,00	200,00	56,20	-	VALEX F060
A 100	100,00	95,00	200,00	74,30	-	VALEX F060
A 120	120,00	105,00	220,00	100,00	-	-
A 150	150,00	150,00	220,00	150,30	-	-
CR 104	63,50	127,00	127,00	51,59	-	-
CR 105	65,10	131,80	131,80	52,09	-	VALEX F060
CR 135	76,20	146,00	131,80	66,97	-	-
CR 171	101,60	152,40	152,40	84,83	-	-
MRS 87 A	101,60	152,40	152,40	86,80	-	-
CR 175	102,40	152,40	152,40	86,80	-	-
MRS 125	120,00	180,00	180,00	125,00	-	-
S 7	25,00	65,00	50,00	6,75	-	-
S 10	32,00	70,00	58,00	10,00	-	-
S 14	38,00	80,00	70,00	14,00	-	-
S 18	43,00	93,00	82,00	18,30	-	-
S 20	44,00	100,00	82,00	19,80	-	-
S 24	53,00	115,00	90,00	24,43	-	-
25 kg/m	50,00	115,00	90,00	25,00	-	-
S 26 (AFNOR 26)	50,00	110,00	100,00	26,27	-	-
27 E1 (27 UNI)	50,00	120,00	95,00	27,06	-	VALEX F060
AFNOR 30	56,00	125,50	106,00	29,98	-	-
30 E1 (S 30)	60,30	108,00	108,00	30,13	-	VALEX F060
33 E1 (S 33)	58,00	134,00	105,00	33,47	-	VALEX F060
36 E1 (36 UNI)	60,00	130,00	100,00	36,26	-	VALEX F060
40 E1 (S 41-R14)	67,00	138,00	125,00	40,95	-	VALEX F060
46 E4 (46 UNI)	65,00	145,00	135,00	46,90	-	VALEX F060
49 E1 (S 49)	67,00	149,00	125,00	49,39	-	VALEX F060
50 E5 (50 UNI)	67,00	148,00	135,00	49,90	-	VALEX F060
54 E1 (UIC 54)	70,00	159,00	140,00	54,77	-	VALEX F060
60 E1 (UIC 60)	72,00	172,00	150,00	60,21	-	VALEX F060

Os sistemas de fixação Valex também podem ser utilizados para diversos outros perfis de trilhos não listados. Uma linha completa de trilhos compatíveis está disponível sob consulta.

INSTRUÇÕES GERAIS

A seleção do sistema de fixação, seja para trilhos de pontes rolantes, trens ou trilhos leves (Decauville), é uma decisão fundamental tanto para a instalação de uma linha férrea quanto para um trilho individual. Uma escolha errada pode ter consequências onerosas e causar sérios problemas, tais como:

- Atraso ou interrupção do processo produtivo.
- Desgaste excessivo ou irregular dos trilhos.
- Danos aos componentes mecânicos da ponte rolante.
- Danos à base de suporte.
- Danos aos sistemas de fixação.

Os sistemas de fixação Valex foram desenvolvidos com base em mais de 100 anos de experiência.

Oferecem uma ampla gama de alternativas que garantem a máxima eficácia e eficiência em qualquer situação.

DETALHES DE FIXAÇÃO

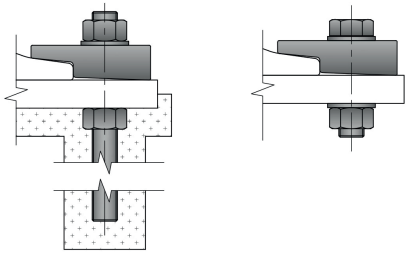

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Alinhe cuidadosamente os trilhos.
- Posicione as presilhas em contato direto com os trilhos.
- Coloque a arruela e insira o parafuso.
- Faça um aperto inicial leve.
- Complete o processo de aperto conforme o torque recomendado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Carga lateral 85 KN
- Torque de aperto 550 Nm
- Parafuso 8.8 gr M24 – NÃO INCLUÍDO.
- Qualidade do aço S275JR

A VALENTE S.p.A. compromete-se a fornecer o máximo suporte e total satisfação ao cliente, garantindo a origem e a qualidade de seus produtos, além de fornecer toda a documentação pedida de forma razoável.

A VALENTE S.p.A. reserva-se o direito de modificar as informações contidas na ficha técnica sem aviso prévio e não se responsabiliza por eventuais imprecisões ou alterações nos dados apresentados.